

Especificaciones

Modelo	ZX-135/70
---------------	------------------

Dimensiones

Altura máxima de trabajo*	43,15 m
Altura máxima de la plataforma	41,15 m
Alcance máximo horizontal - Brazo sec. extendido	18,03 m
Alcance máximo horizontal - Brazo sec. retraído	21,26 m
Altura de la articulación del brazo máximo -	
Brazo sec. extendido	23,01 m
Brazo sec. retraído	9,91 m
Posicionamiento en negativo	5,87 m
A Longitud de plataforma - modelo 8 pies/6 pies	0,91 m / 0,76 m
B Ancho de plataforma - modelo 8 pies / 6 pies	2,44 m / 1,83 m
C Altura - replegada	3,09 m
D Longitud - replegada	12,93 m
E Ancho ejes extendidos	3,94 m
Ancho ejes retraídos	2,49 m
F Base ejes extendidos	4,11 m
Base ejes retraídos	4,11 m
G Altura libre sobre el suelo - centro	0,38 m

Productividad

Capacidad de elevación	272 kg
Rotación de la plataforma	160°
Rotación vertical del plumín	110°
Rotación de la torreta	360° continua
Voladizo posterior de la plataforma giratoria - brazo sec. extendido	0,81 m
Voladizo posterior de la plataforma giratoria - brazo sec. retraído	4,29 m
Velocidad de translación - replegada	4,8 km/h
Velocidad de translación - elevada**	1,1 km/h
Velocidad de elevación a altura máx.	96 sec
Pendiente superable - replegada***	45%
Radio de giro interior - ejes extendidos	2,90 m
Radio de giro interior - ejes retraídos	8,03 m
Radio de giro exterior - ejes extendidos	6,17 m
Radio de giro exterior - ejes retraídos	9,96 m
Controles	12 V DC proporcionales
Ruedas y neumáticos	rellenos de espuma 445/65 D22.5 18 capas

Potencia

Alimentación	Deutz turbo diésel D2011 L04i, 4-cilindros, 74 hp (55 kW) nivel IIIA Deutz turbo diésel TD2.2 L3 3-cilindros, 74 hp (55 kW) nivel V
Unidad de alimentación auxiliar	12 V DC
Capacidad del depósito hidráulico	246,1 L
Capacidad del depósito de combustible	151,4 L

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	87.1 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	74 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²


Peso****

CE	21.092 kg
----	-----------

Cumplimiento normativo

Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN 280:2013+A1:2015); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)

Diagrama de trabajo ZX-135/70


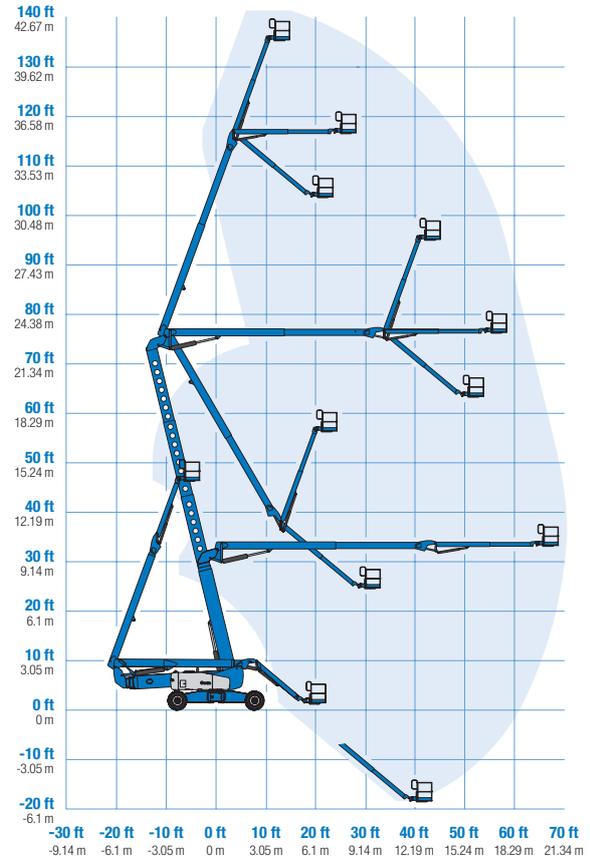


* En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** En modo elevación (plataforma elevada), la máquina está diseñada para funcionar solo en superficies firmes y niveladas.

*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país.

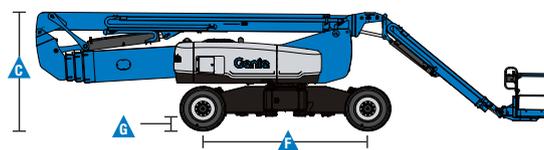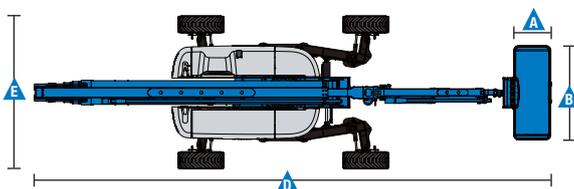

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 43,15 m • Alcance horizontal 21,26 m • Altura de la articulación del brazo 23,01 m • Capacidad de elevación hasta 272 kg • Ampliación de plumín de 3,66 a 6,10 m (Jib-Extend™) <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejes extensibles Mini Xchassis™ • Plataforma con nivelación automática • Rotación de plataforma hidráulica • Interruptor de dirección acoplado al joystick de traslación • Joystick totalmente proporcional • Conector telemático • Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo y pantalla de control del motor • Refrigerador aceite hidráulico • Sistema de validación de la traslación • Tracción deshabilitada en caso de chasis inclinado • Cableado AC a la plataforma • Bocina • Contador horario • Alarma de inclinación • Alarmas de descenso, movimiento y desplazamiento • Luz intermitente • 360° de rotación hidráulica continua de la torreta • Control del gran ángulo de cuatro ruedas • Cuatro tipos de dirección: delantera, trasera, tipo cangrejo • Frenos a las 4 ruedas • Tracción positiva continua 4WD • Tiempo de espera de pedal regulable • Motores de rueda de dos velocidades • Posibilidad de limitar la altura de elevación a 27,74 m • Pantalla de estado del motor • Lift Connect™ Connector telemático • Alarma de contacto Lift Guard™ • Bandeja de herramientas Lift Tool™ <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de alimentación auxiliar de 12 V DC • Protección del motor • Calentador de admisión Deutz • Bandeja giratoria del motor 	<p>Tipos de plataformas</p> <ul style="list-style-type: none"> • De acero 2,44 m (triple entrada con puerta lateral abatible) - estándar • De acero 1,83 m (doble entrada con puerta lateral abatible) <p>Plumín</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,66 a 6,10 m de ampliación de plumín (Jib-Extend™) <p>Tipos de motor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutz turbo diésel D2011 L04i, 4-cilindros, 74 hp (55 kW) nivel IIIA • Deutz turbo diésel TD2.2 L3 3-cilindros, 74 hp (55 kW) nivel V <p>Conducción</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 4 (estándar) • Dirección a las 4 ruedas (estándar) <p>Neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todo terreno rellenos de espuma (estándar) 	<p>Opciones de productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesta con rejilla de protección Lift Guard™⁽¹⁾ (completa o de media altura) • Raíl auxiliar superior en plataforma • Toma de aire en plataforma • Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción) • Kit de luces de trabajo (2 en chasis, 2 en plataforma) ⁽¹⁾ • Joystick de doble eje ⁽¹⁾ • Aceite hidráulico biodegradable • Kit para condiciones adversas ⁽¹⁾; fuelles de cilindro, sellos rascadores para la pluma y cubiertas de los controles de la cesta y al suelo • Kit deluxe para condiciones adversas ⁽¹⁾ añade al kit básico protección central de la torreta, protección de corona dentada, protección de tubo de escape, solapas de cierre de la cobertura del motor y prelimpiador de toma de aire • Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) • Tracción deshabilitada en caso de chasis inclinado (configuración Software) • Cubiertas de los controles de la cesta con cierre • Estructura protectora del operador ⁽³⁾ • Bandeja de herramientas ⁽³⁾ <p>Alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generador AC, 110V/60Hz o 220V/50Hz, 3000 W, por movimiento hidráulico • Prelimpiador de toma de aire diésel ⁽¹⁾ • Silenciador del depurador catalítico diésel (motor nivel IIIA) ⁽¹⁾ • Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura • Kit arranque en frío: calentador de motor y cargador de baterías • Dispositivo antideflagrante de protección
		

⁽¹⁾ Opción solo instalada en fábrica
⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años
⁽³⁾ Solo post-venta

España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90
 Fax: + 34 93 572 50 91.

Visite www.genielift.com/es/about-genie/locations para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2020 Terex Corporation.

